



Min. 2x2x0,25mm<sup>2</sup>  
(parsnoet), max. 50m  
(Paarweise gedreht)  
(twisted in pairs)



Ved software 2.00x skal modstand monteres i serie med sort signal ledning.  
Ved software 2.01x og derover skal INGEN modstand monteres

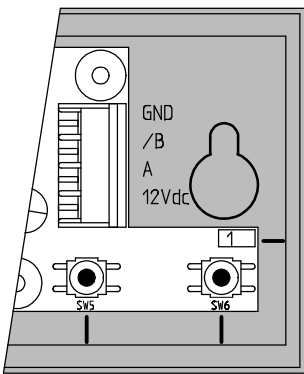